

云母端窗 $\alpha\beta\gamma$ 盖革管 LND72335

一般规格

最大长度（英寸/毫米）	4.85/123.1
最大直径（英寸/毫米）	1.38/34.9
气体填充	NE+ 卤素
有效长度（英寸/毫米）	0.48/12.2
正极材料（内部/外部）	446 不锈钢
有效直径（英寸/毫米）	0.78/19.9
连接器	BNC
工作温度范围 °C	-55 至 +75


窗户规格


材料	云母
有效直径（英寸/毫米）	0.78/19.9
面密度（毫克/平方厘米）	2.0

电气规格

建议工作电压（伏特）	500
推荐的阳极电阻（兆欧姆）	1
工作电压范围（伏特）	450 - 700
最大坪斜率（%/100 伏）	7
最小死区时间（微秒）	30
伽马灵敏度 CO60 （CPS/mR/HR）	25
管电容 （PF）	3
重量（克）	60
最大背景屏蔽 50 毫米 PB + 3 毫米 AL （CPM）	18
最大启动电压（伏特）	375

以前

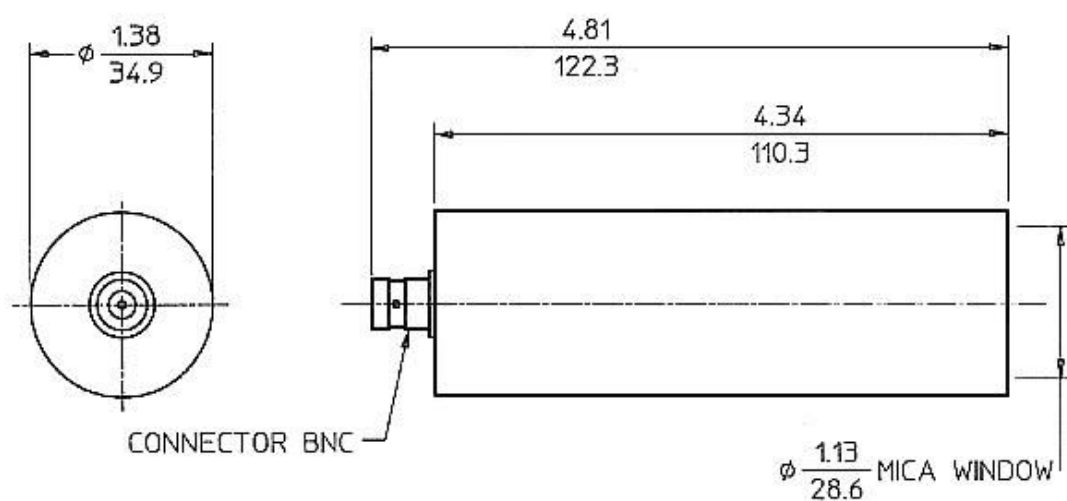

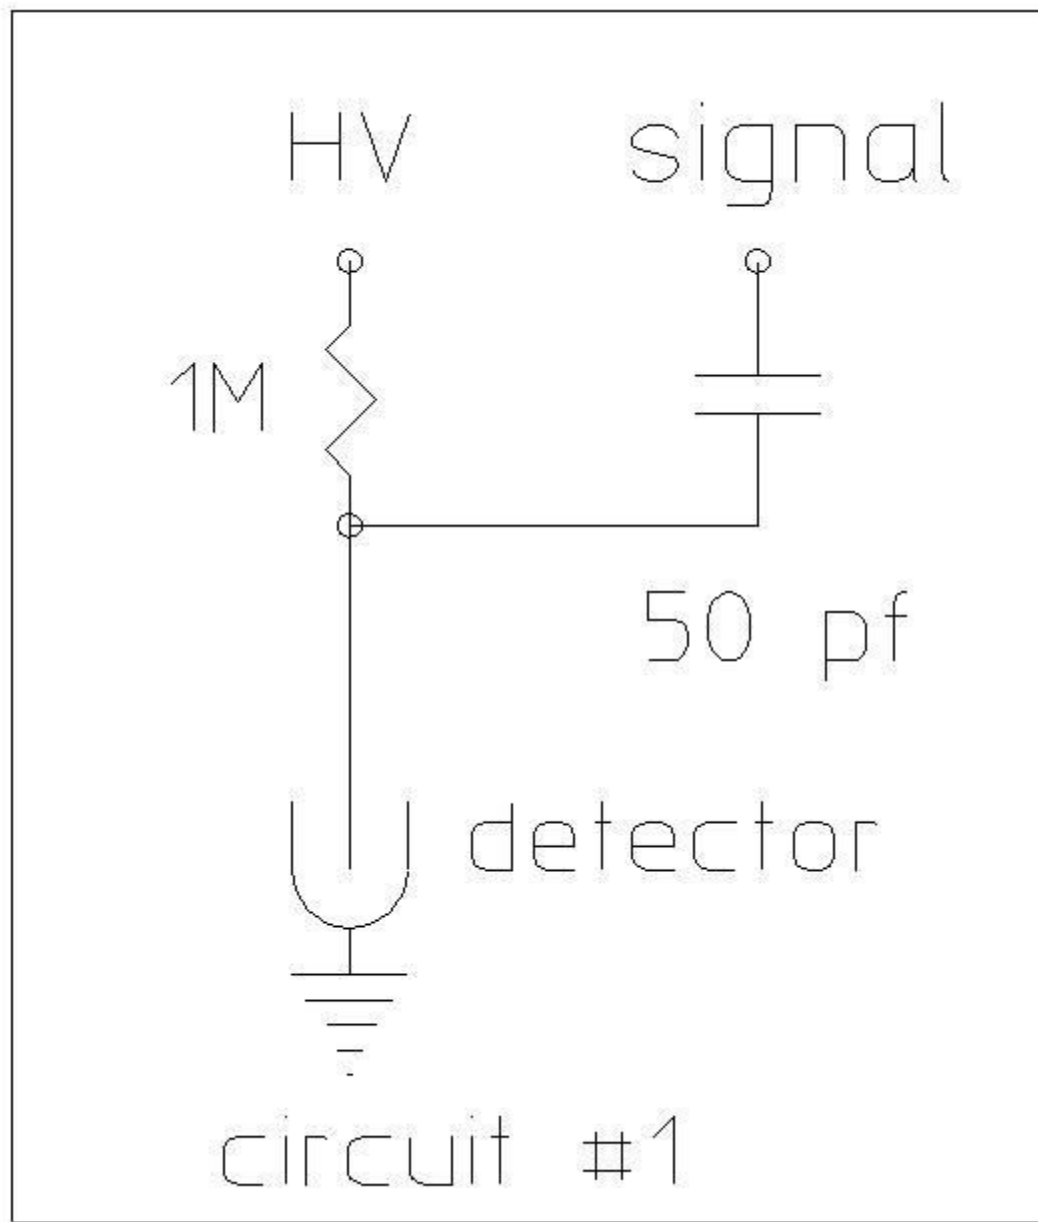

下一个