

云母端窗 $\alpha\beta\gamma$ 探测器 LND72344

一般规格


最大长度（英寸/毫米）	0.89/22.6
最大直径（英寸/毫米）	1.31/33.3
气体填充	Ne+ 卤素
有效长度（英寸/毫米）	0.48/12.2
正极材料（内部/外部）	446 不锈钢
有效直径（英寸/毫米）	1.13/28.6
连接器	PIN
工作温度范围 °C	-40 至 +75


窗口规格

材料	云母
有效直径（英寸/毫米）	1.13/28.6
面密度（毫克/平方厘米）	1.4 - 2.0

电气规格

建议工作电压（伏特）	575
推荐的阳极电阻（兆欧姆）	4.7
工作电压范围（伏特）	450 - 700
最大平台坡度（%/100 伏）	7
最小死区时间（微秒）	55
伽马灵敏度 CO60 （CPS/mR/HR）	25
管电容 （PF）	3
重量（克）	30
最大背景屏蔽 50 毫米 PB + 3 毫米 AL （CPM）	18
最大启动电压（伏特）	375

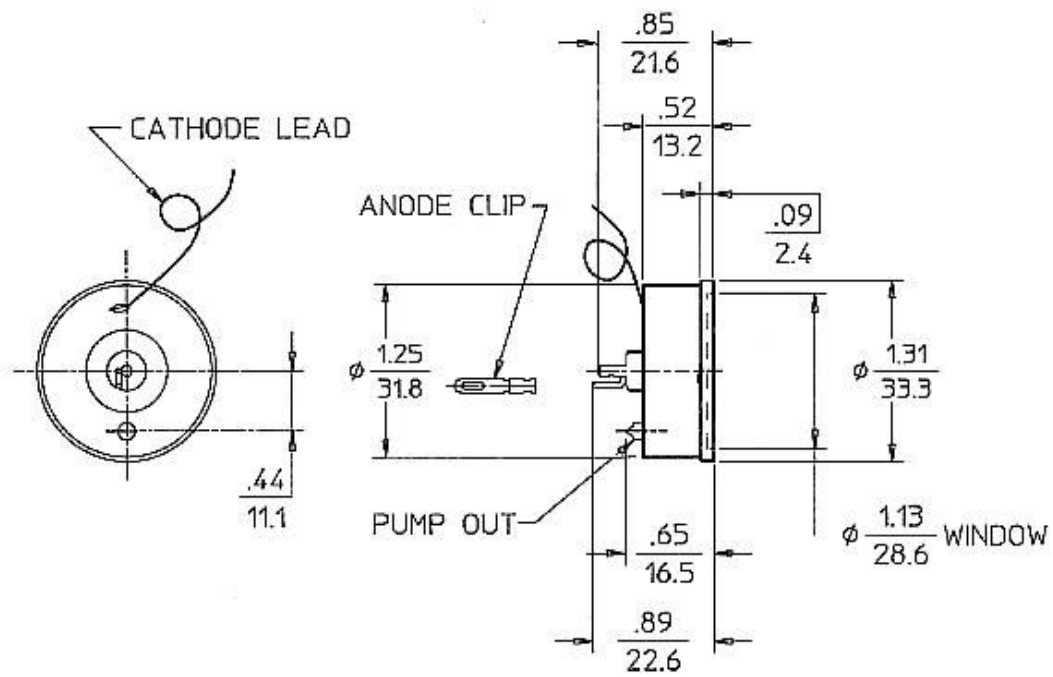

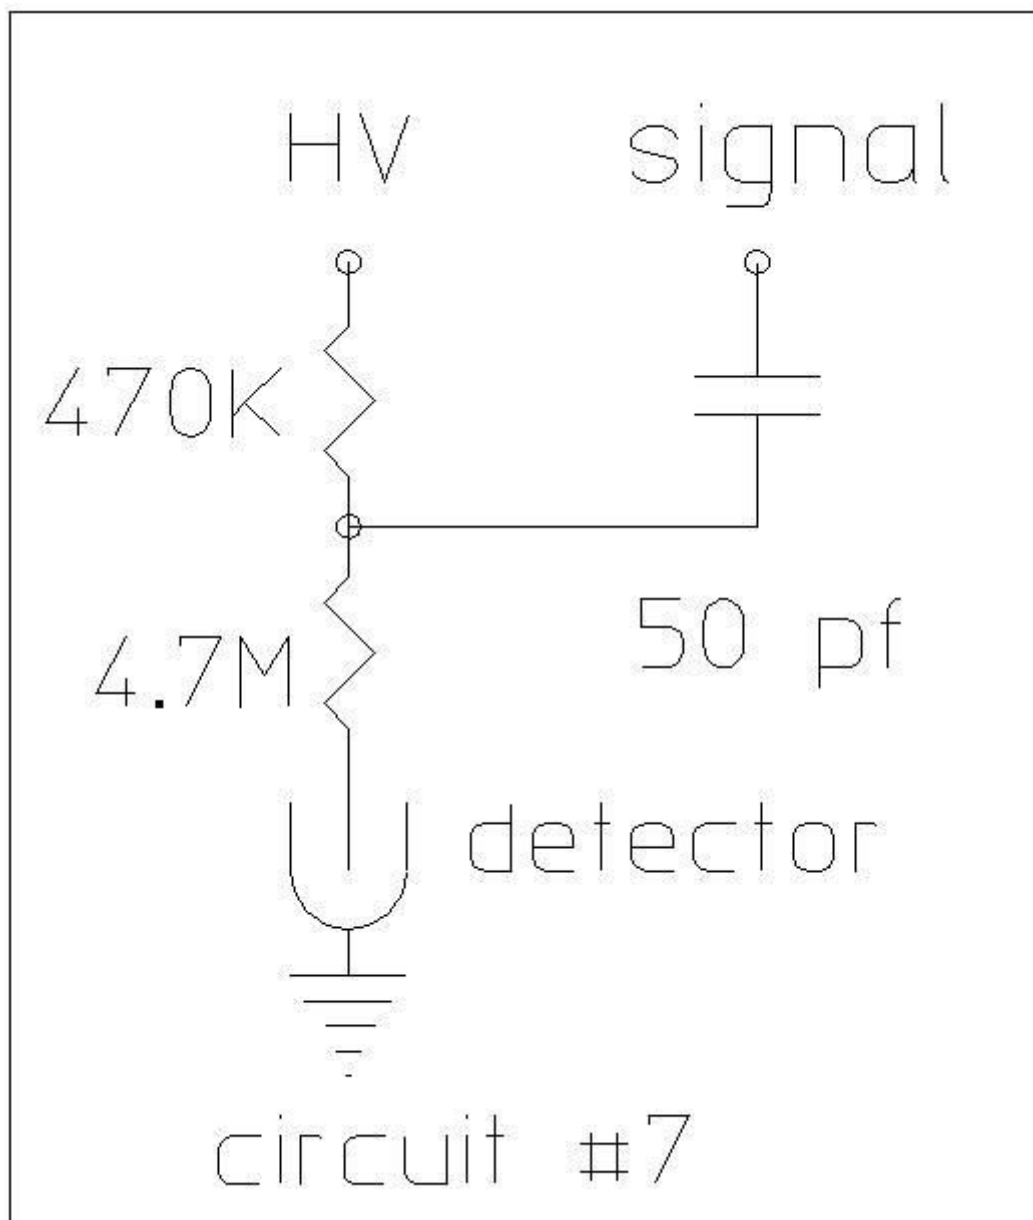

下一个