

云母端窗 $\alpha\beta\gamma$ 探测器 LND7237

一般规格


最大长度（英寸/毫米）	4.85/123.1
最大直径（英寸/毫米）	1.38/34.9
气体填充	Ne+ 卤素
有效长度（英寸/毫米）	2.6/66.0
正极材料（内部/外部）	446 不锈钢
有效直径（英寸/毫米）	1.13/28.6
连接器	MHV
工作温度范围 °C	-55 至 +75


窗口规格

材料	云母
有效直径（英寸/毫米）	1.13/28.6
面密度（毫克/平方厘米）	2.0

电气规格

建议工作电压（伏特）	900
推荐的阳极电阻（兆欧姆）	1
工作电压范围（伏特）	850-1000
最大坪斜率（%/100 伏）	10
最小死区时间（微秒）	150
伽马灵敏度 CO60 （CPS/mR/HR）	45
管电容 （PF）	3
重量（克）	155
最大背景屏蔽 50 毫米 PB + 3 毫米 AL （CPM）	50
最大启动电压（伏特）	800

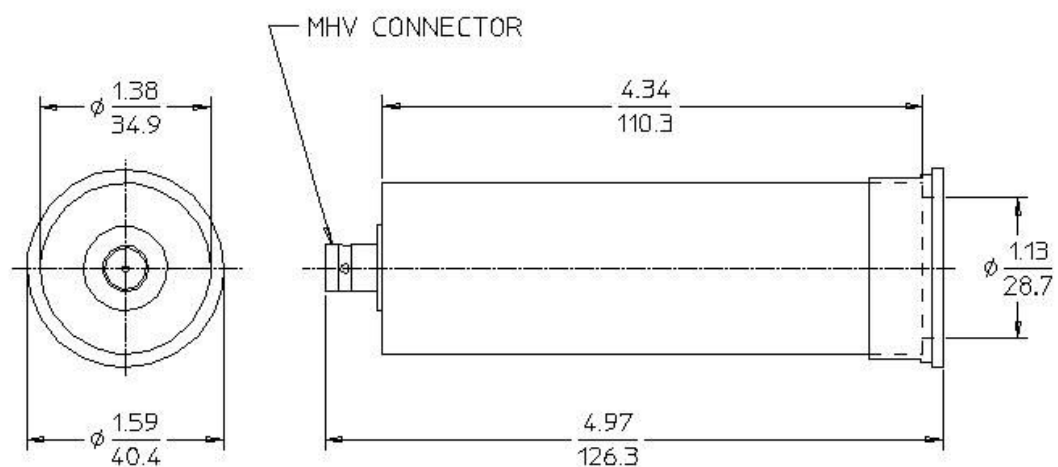

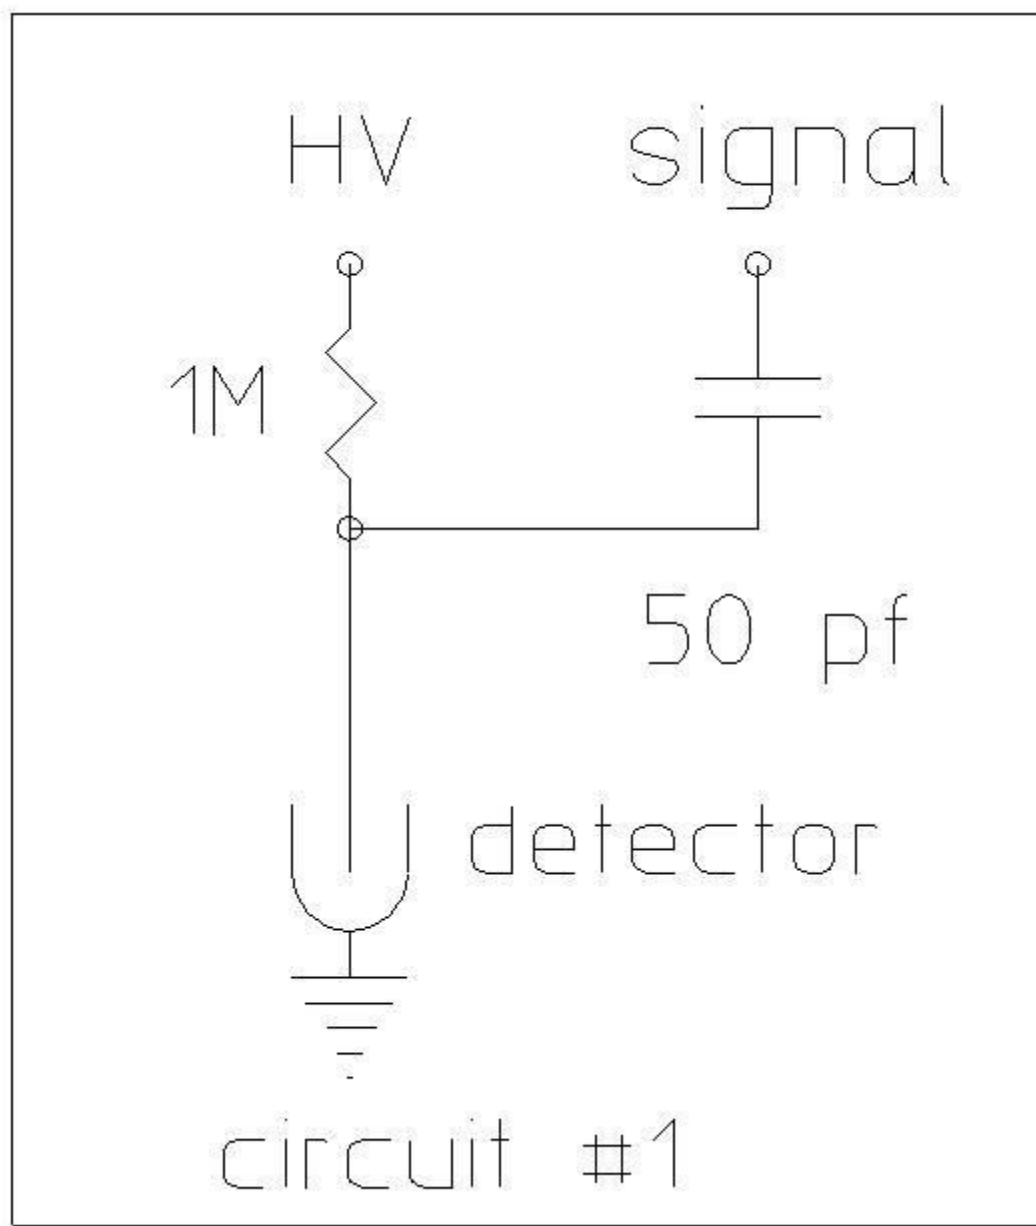

下一个