

云母端窗 $\alpha\beta\gamma$ 探测器 LND72412

一般规格


最大长度（英寸/毫米）	1.03/26.1
最大直径（英寸/毫米）	1.0/25.4
气体填充	Ne+ 卤素
有效长度（英寸/毫米）	0.35/8.89
正极材料（内部/外部）	446 不锈钢
有效直径（英寸/毫米）	0.78/19.8
连接器	PIN
工作温度范围 °C	-40 至 +75


窗口规格


材料	云母
有效直径（英寸/毫米）	0.78/19.8
面密度（毫克/平方厘米）	2.0 - 3.0

电气规格

建议工作电压（伏特）	500
推荐的阳极电阻（兆欧姆）	4.7
工作电压范围（伏特）	450 - 700
最大坪斜率（%/100 伏）	8
最小死区时间（微秒）	50
伽马灵敏度 CO60 （CPS/mR/HR）	12
管电容 （PF）	3
重量（克）	18
最大背景屏蔽 50 毫米 PB + 3 毫米 AL （CPM）	8
最大启动电压（伏特）	350
最小阳极电阻（兆欧姆）	2.2

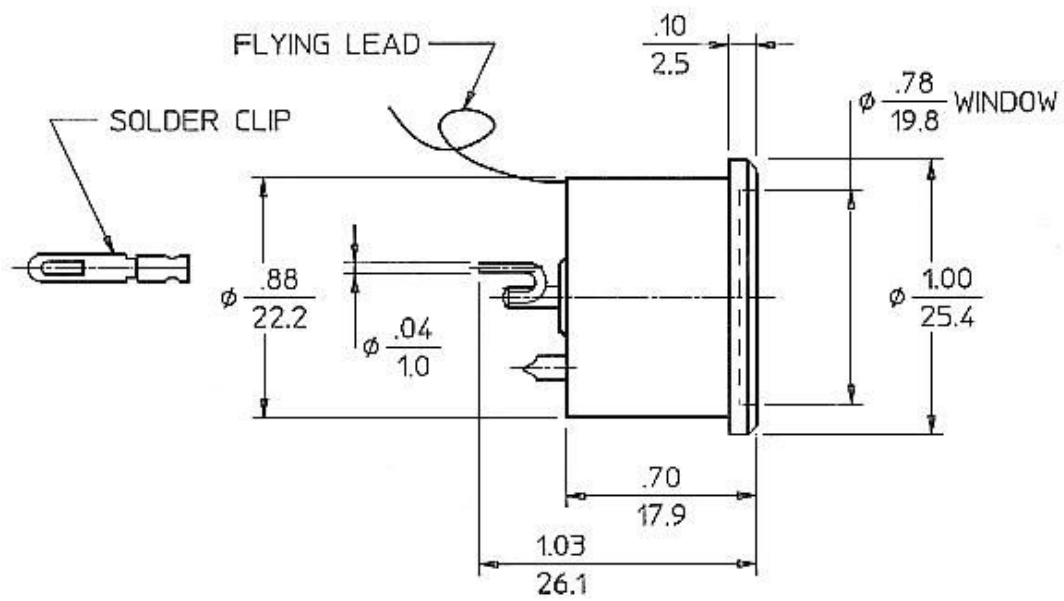

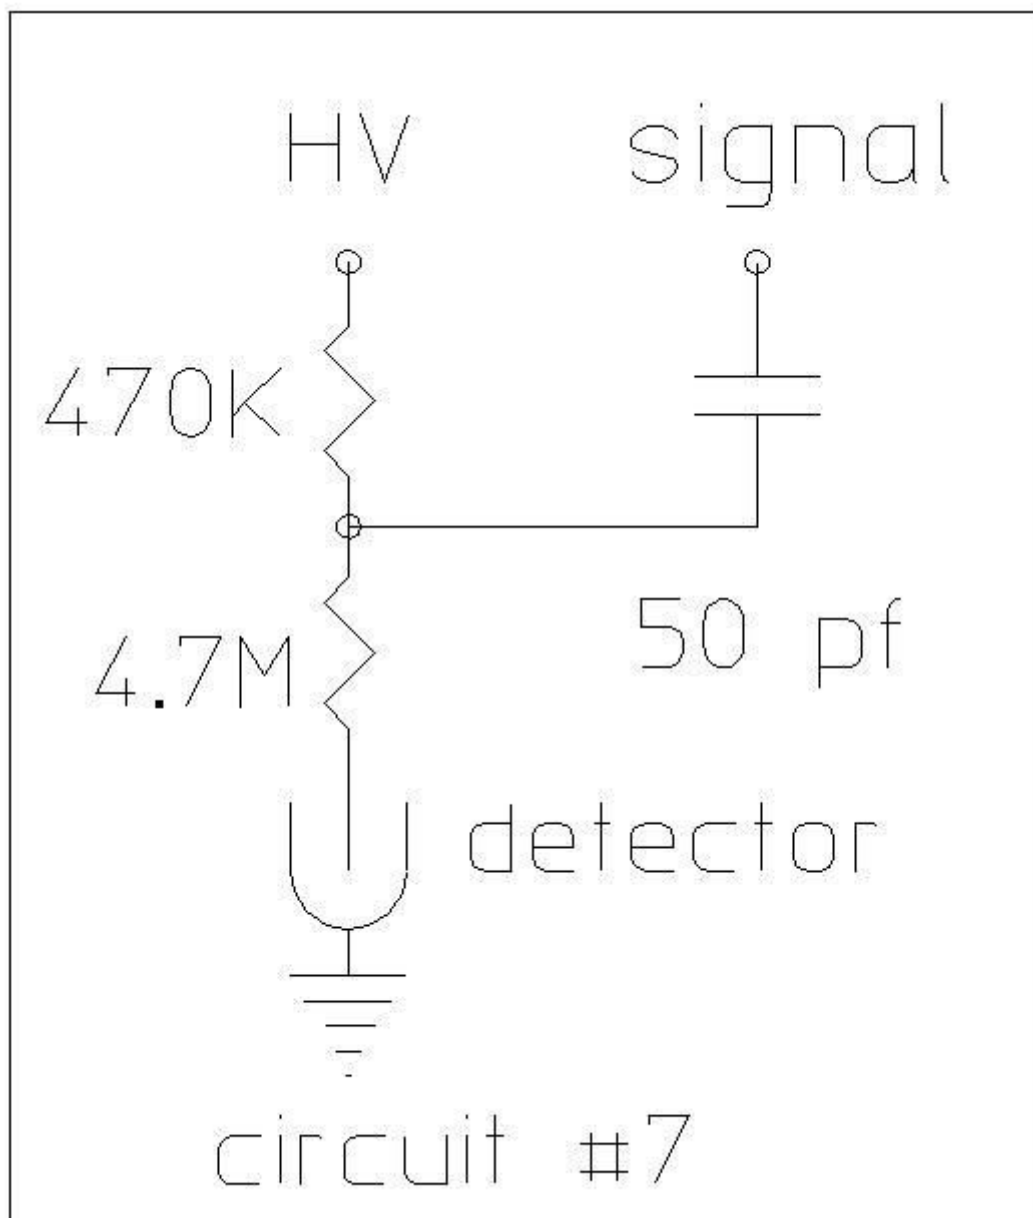

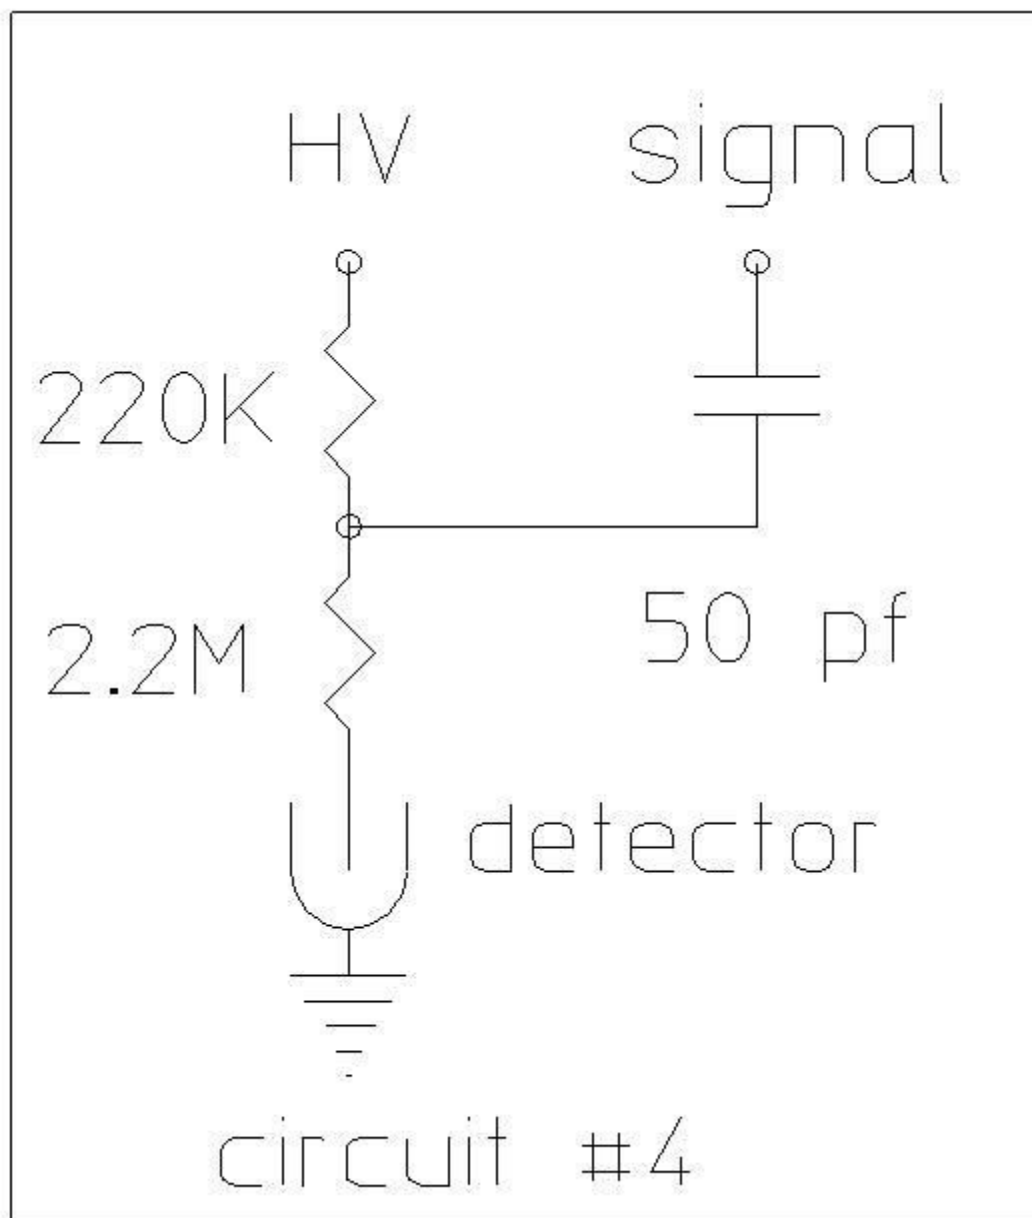





下一个