

## 端窗 $\alpha\beta\gamma$ 探测器 LND72311

### 一般规格


|             |            |
|-------------|------------|
| 最大长度（英寸/毫米） | 4.32/109.7 |
| 最大直径（英寸/毫米） | 1.38/34.9  |
| 气体填充        | Ne+ 卤素     |
| 有效长度（英寸/毫米） | 2.6/66.0   |
| 正极材料（内部/外部） | 446 不锈钢    |
| 有效直径（英寸/毫米） | 1.13/28.6  |
| 连接器         | 引线         |
| 工作温度范围 °C   | -55 至 +75  |


### 窗口规格

|              |           |
|--------------|-----------|
| 材料           | 云母        |
| 有效直径（英寸/毫米）  | 1.13/28.6 |
| 面密度（毫克/平方厘米） | 2.0       |

### 电气规格

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 建议工作电压（伏特）                      | 900      |
| 推荐的阳极电阻（兆欧姆）                    | 1        |
| 工作电压范围（伏特）                      | 850-1000 |
| 最大坪斜率（%/100 伏）                  | 10       |
| 最小死区时间（微秒）                      | 150      |
| 伽马灵敏度 CO60 （CPS/mR/HR）          | 40       |
| 管电容 （PF）                        | 3        |
| 重量（克）                           | 150      |
| 最大背景屏蔽 50 毫米 PB + 3 毫米 AL （CPM） | 50       |
| 最大启动电压（伏特）                      | 800      |

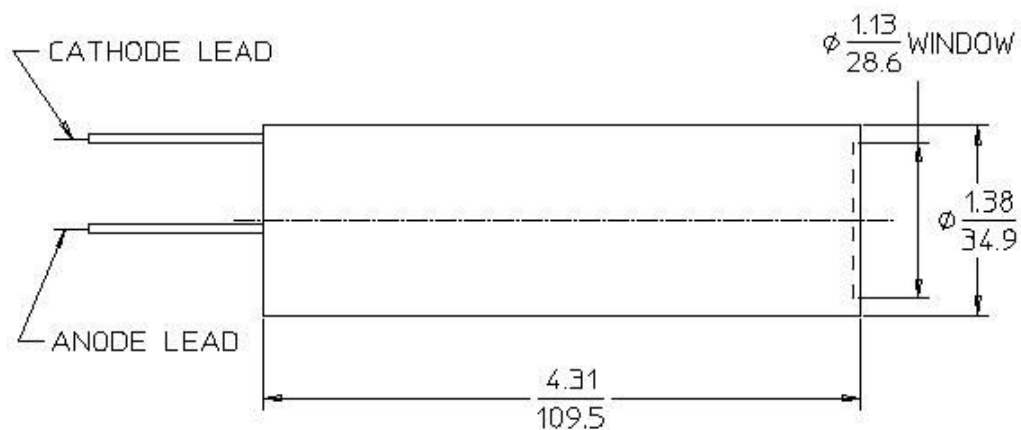

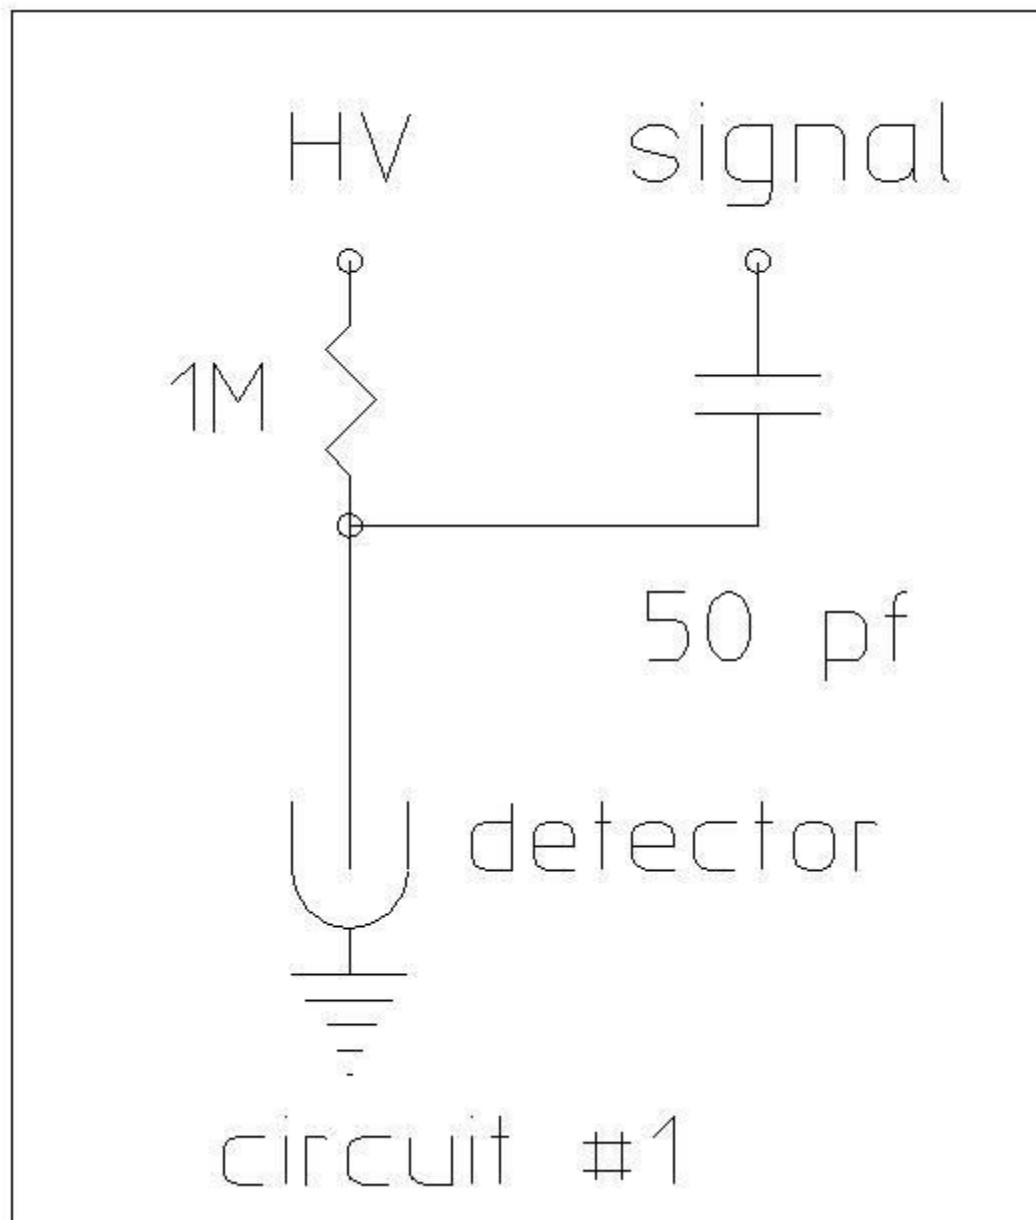

下一个