

加固型端窗 β - γ 探测器 LND72232

一般规格


最大长度（英寸/毫米）	4.96/126.0
最大直径（英寸/毫米）	0.88/22.3
气体填充	NE+ 卤素
有效长度（英寸/毫米）	4.25/108.0
正极材料（内部/外部）	446 不锈钢
有效直径（英寸/毫米）	0.78/19.9
连接器	PIN
工作温度范围 °C	-40 至 +75


窗口规格


材料	不锈钢
有效直径（英寸/毫米）	0.78/19.9
面密度（毫克/平方厘米）	80.8

电气规格

最小阳极电阻（兆欧姆）	3.3
建议工作电压（伏特）	500
推荐的阳极电阻（兆欧姆）	4.7
工作电压范围（伏特）	450 - 650
最大坪斜率（%/100 伏）	10
最小死区时间（微秒）	160
伽马灵敏度 CO60 （CPS/mR/HR）	45
管电容 （PF）	3
重量（克）	60
最大背景屏蔽 50 毫米 PB + 3 毫米 AL （CPM）	20
最大启动电压（伏特）	350

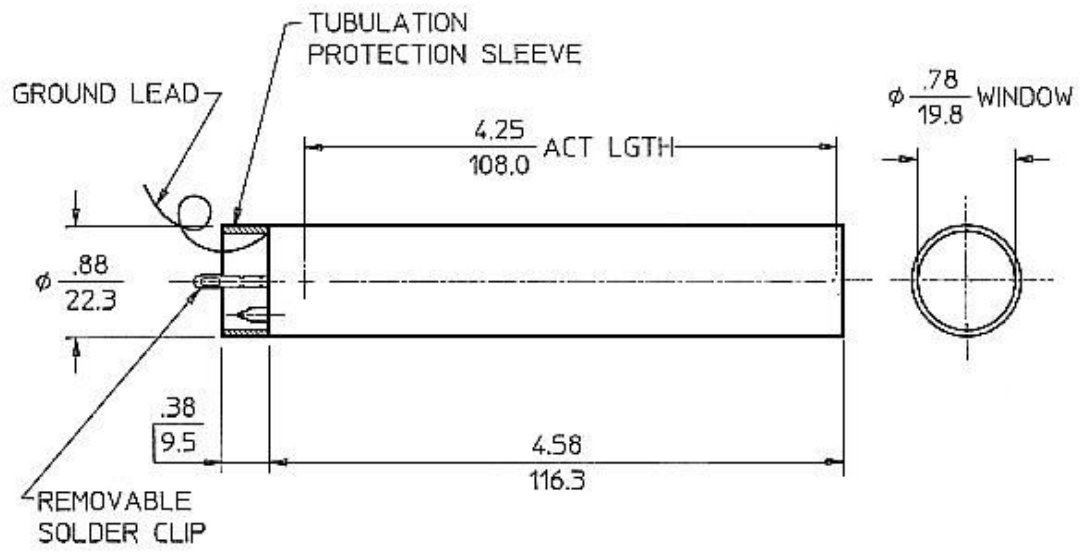

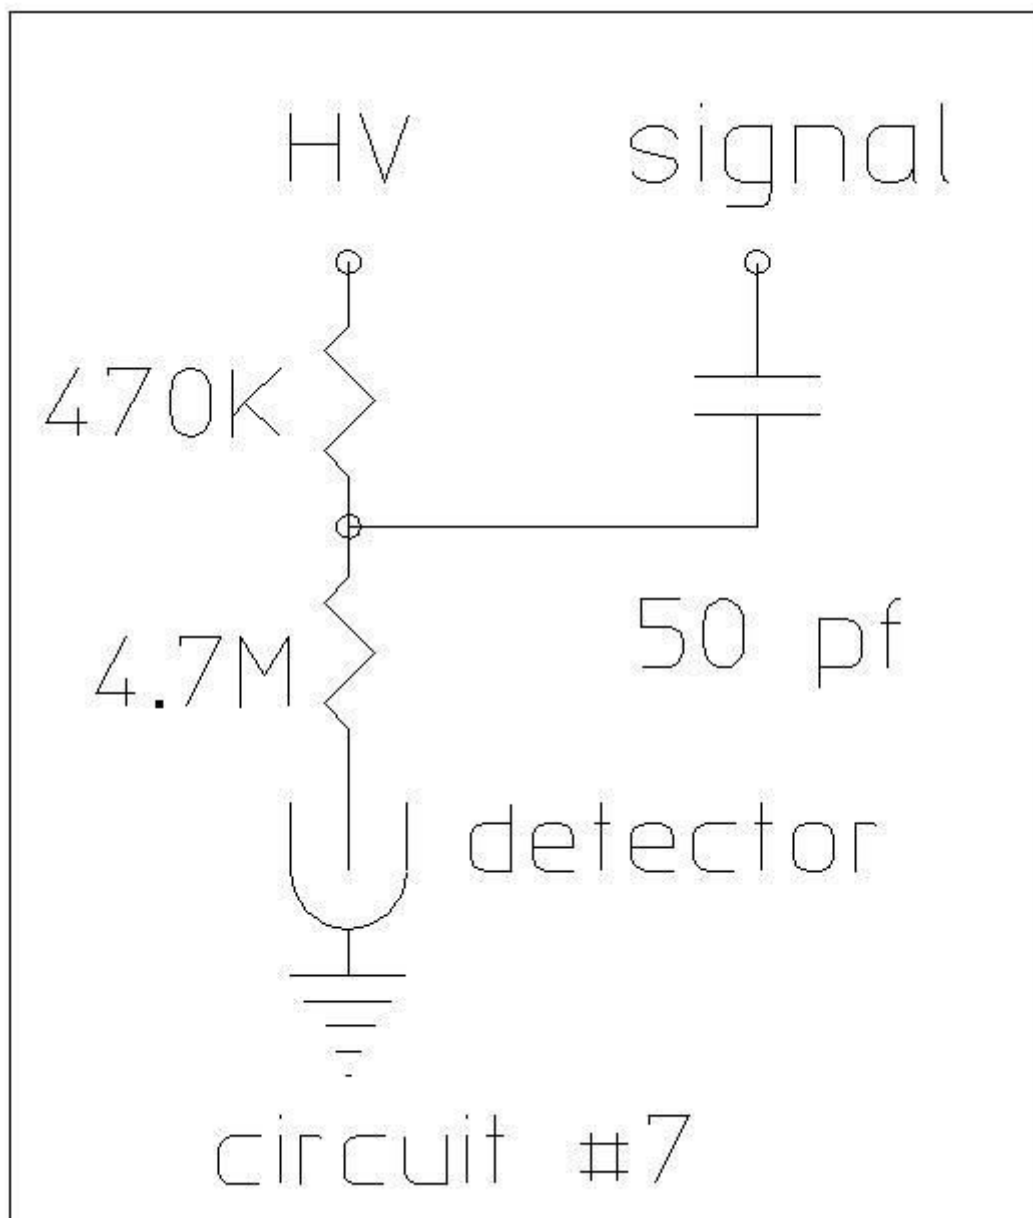

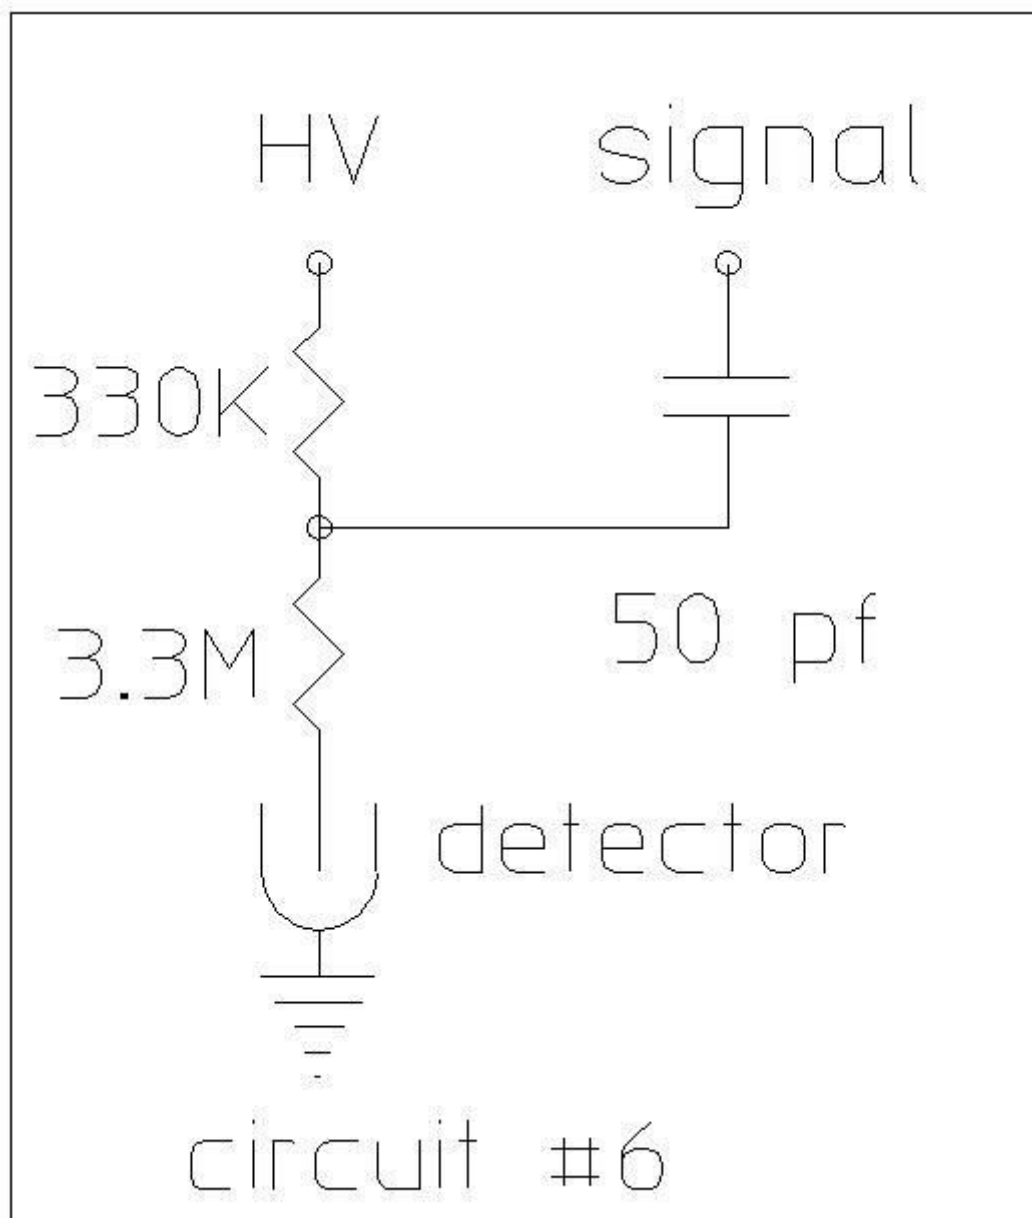

下一个