

端窗 $\alpha\beta\gamma$ 探测器 LND710

一般规格


气体填充	Ne+ 卤素
正极材料（内部/外部）	446 不锈钢
最大长度（英寸/毫米）	2.67/67.8
有效长度（英寸/毫米）	1.5/38.1
最大直径（英寸/毫米）	0.34/8.7
有效直径（英寸/毫米）	0.25/6.4
连接器	栅极帽
工作温度范围 °C	-40 至 +75


窗口规格


面密度（毫克/平方厘米）	1.5 - 2.0
有效直径（英寸/毫米）	0.25/6.4
材料	云母

电气规格

推荐的阳极电阻（兆欧姆）	3.3
最大启动电压（伏特）	400
建议工作电压（伏特）	500
工作电压范围（伏特）	450 - 650
最大坪斜率（%/100 伏）	10
最小死区时间（微秒）	50
伽马灵敏度 CO60 （CPS/mR/HR）	10
管电容 （PF）	3
重量（克）	25
最大背景屏蔽 50 毫米 PB + 3 毫米 AL （CPM）	10

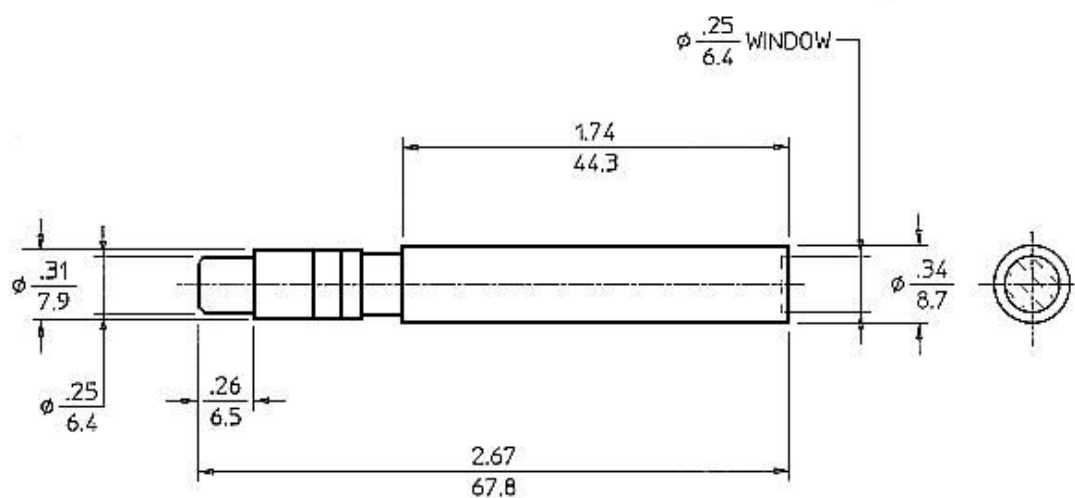

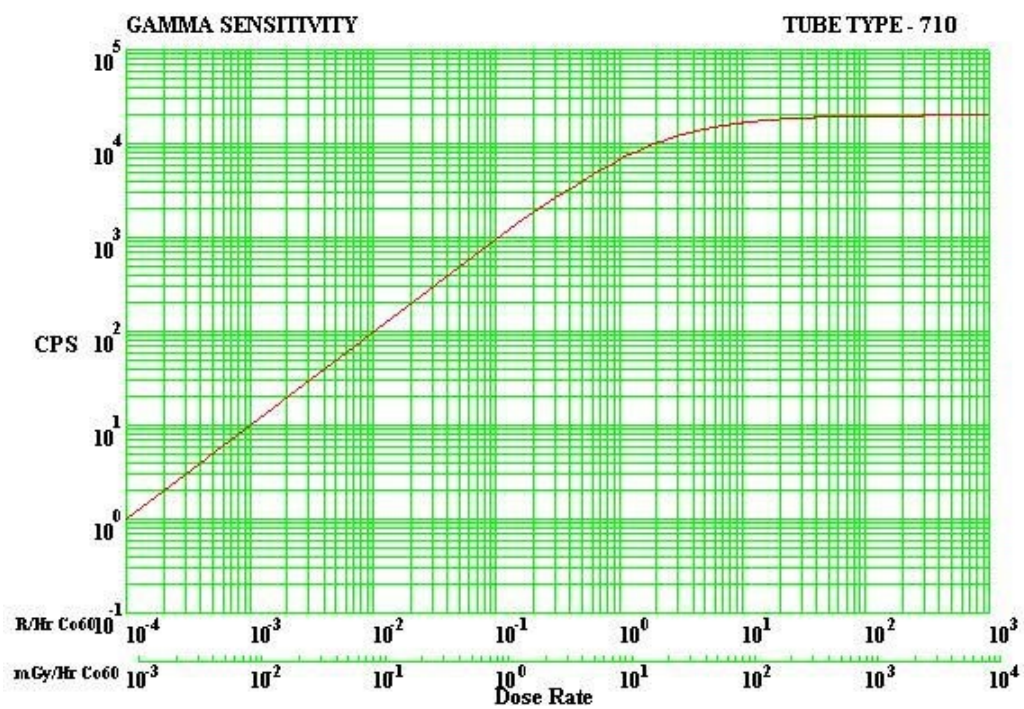

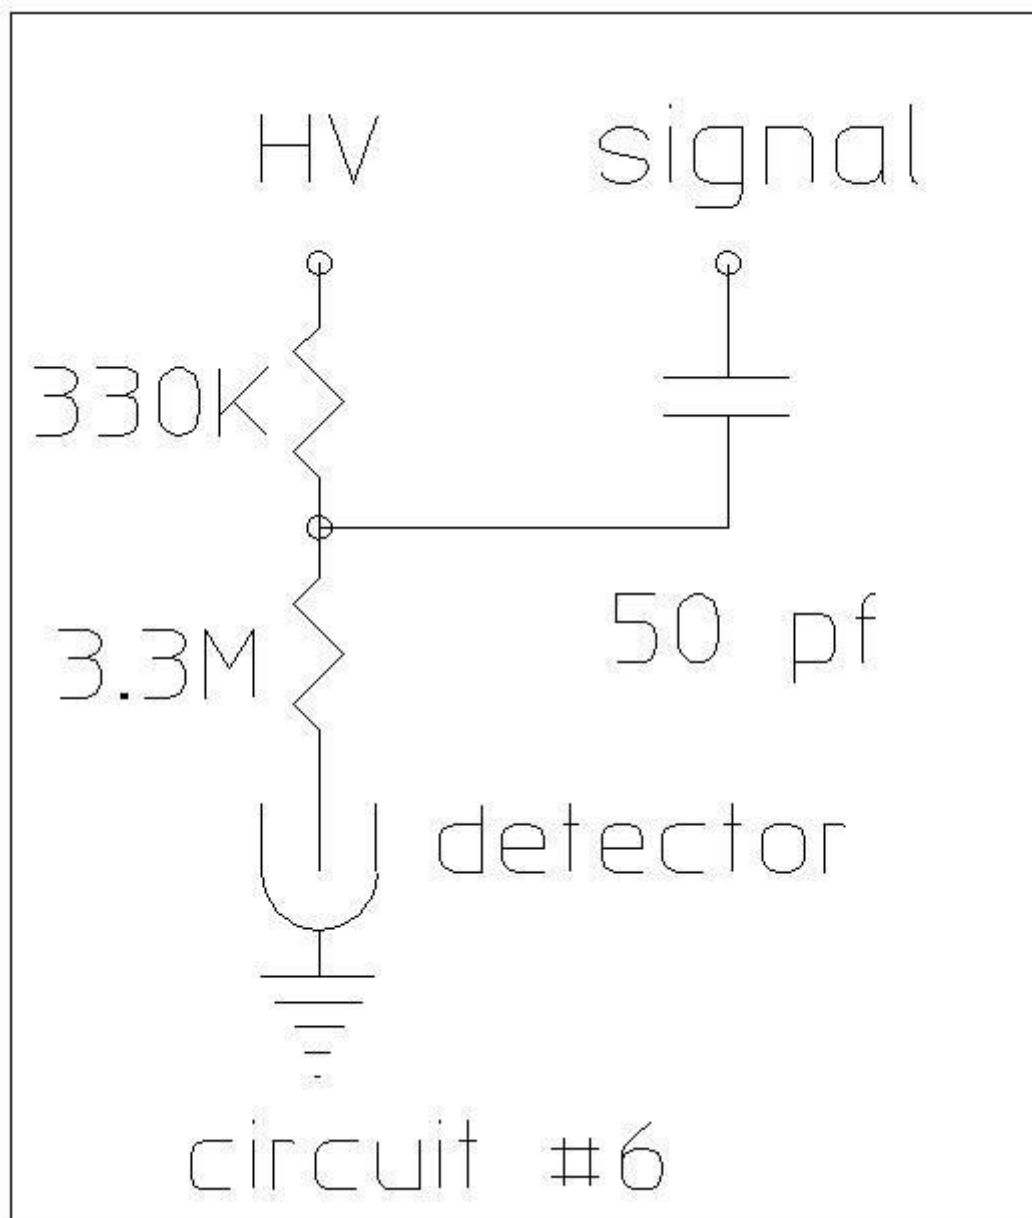



下一个