

γ探测器 LND74318


一般规格


最大长度（英寸/毫米）	7.61/193.2
最大直径（英寸/毫米）	0.63/16.0
气体填充	Ne+ 卤素
有效长度（英寸/毫米）	5.81/147.6
正极材料（内部/外部）	446 不锈钢
有效直径（英寸/毫米）	0.61/15.5
连接器	JedecA3-1
工作温度范围 °C	-55 至 +75

电气规格

建议工作电压（伏特）	700
推荐的阳极电阻（兆欧姆）	1
工作电压范围（伏特）	650 - 800

最大坪斜率 (%/100 伏)	15
最小死区时间 (微秒)	75
伽马灵敏度 CO60 (CPS/mR/HR)	60
管电容 (PF)	3
重量 (克)	24
最大本底 50 毫米 PB + 3 毫米 AL (CPM)	50
最大启动电压 (伏特)	595

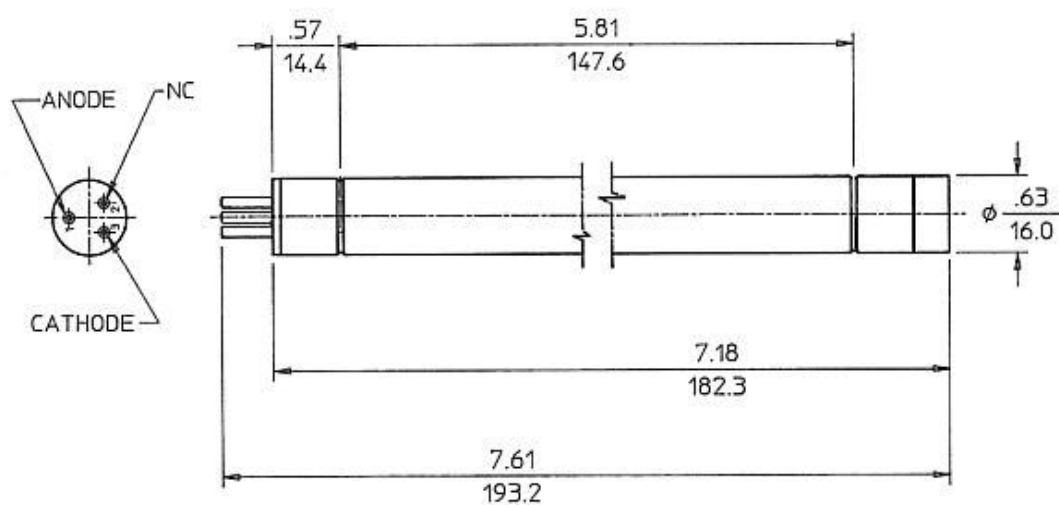

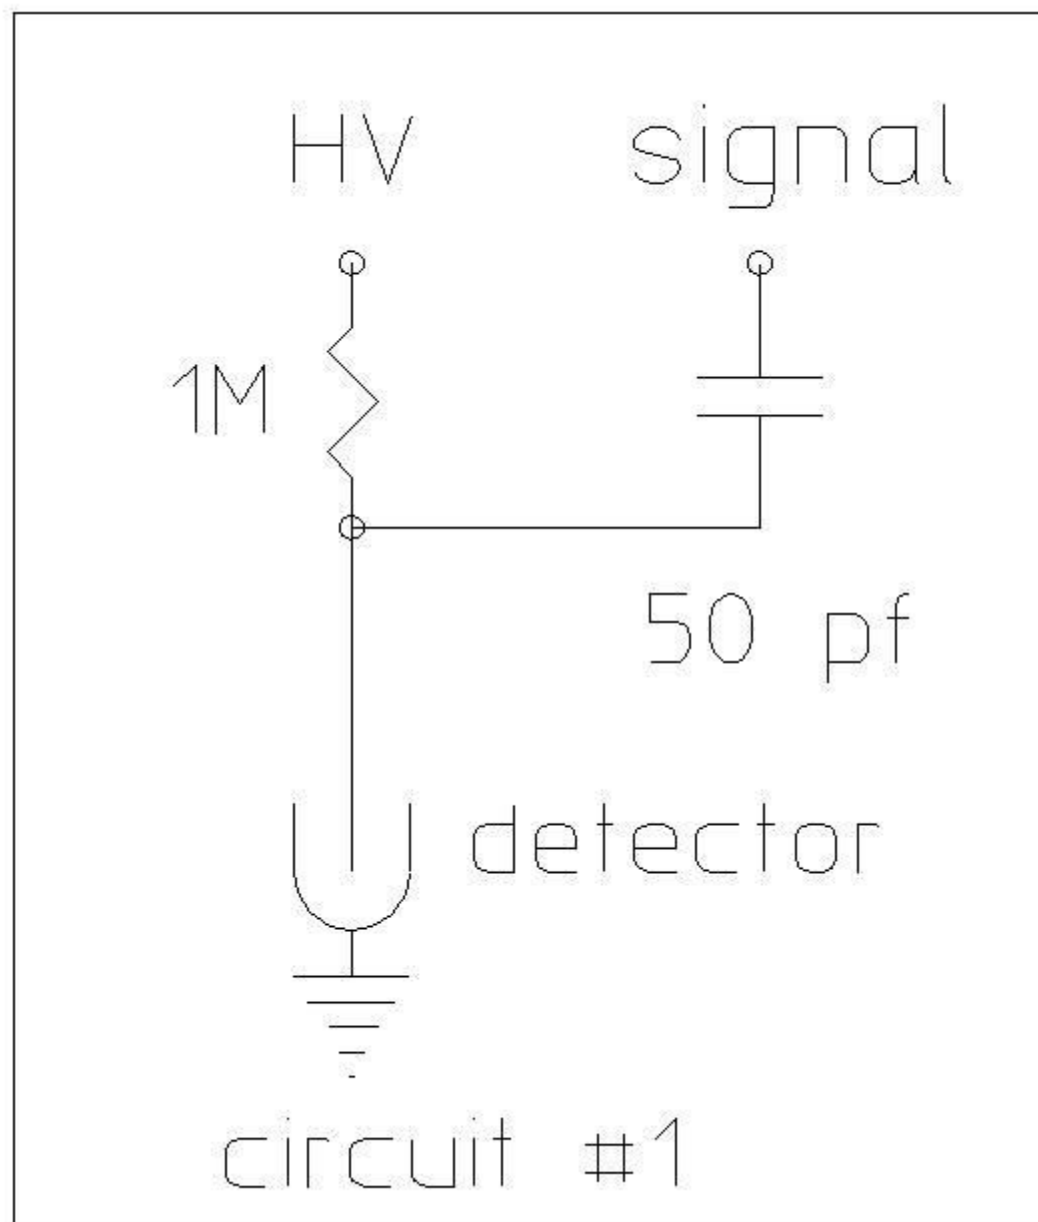

下一个