

饼状薄云母窗 $\alpha\beta\gamma$ 盖革管 LND7312

一般规格



最大长度（英寸/毫米）	3.00/76.1
最大直径（英寸/毫米）	2.11/53.6
气体填充	氖+卤素
正极材料（内部/外部）	446 不锈钢
有效直径（英寸/毫米）	1.75/44.5
连接器	网格帽
工作温度范围 °C	-40 至 +75
有效深度（英寸/毫米）	0.5/12.7


窗口规格


材料	云母
有效直径（英寸/毫米）	1.75/44.5
面密度（毫克/平方厘米）	2.0

电气规格

建议工作电压（伏特）	500
推荐的阳极电阻（兆欧姆）	4.7
工作电压范围（伏特）	475-675
最大坪斜率（%/100 伏）	10
最小死区时间（微秒）	40
伽马灵敏度 CO60 （CPS/mR/HR）	55
管电容 （PF）	3
重量（克）	125
最大本底 50 毫米 PB + 3 毫米 AL （CPM）	30
最大启动电压（伏特）	425
最小阳极电阻（兆欧姆）	3.3

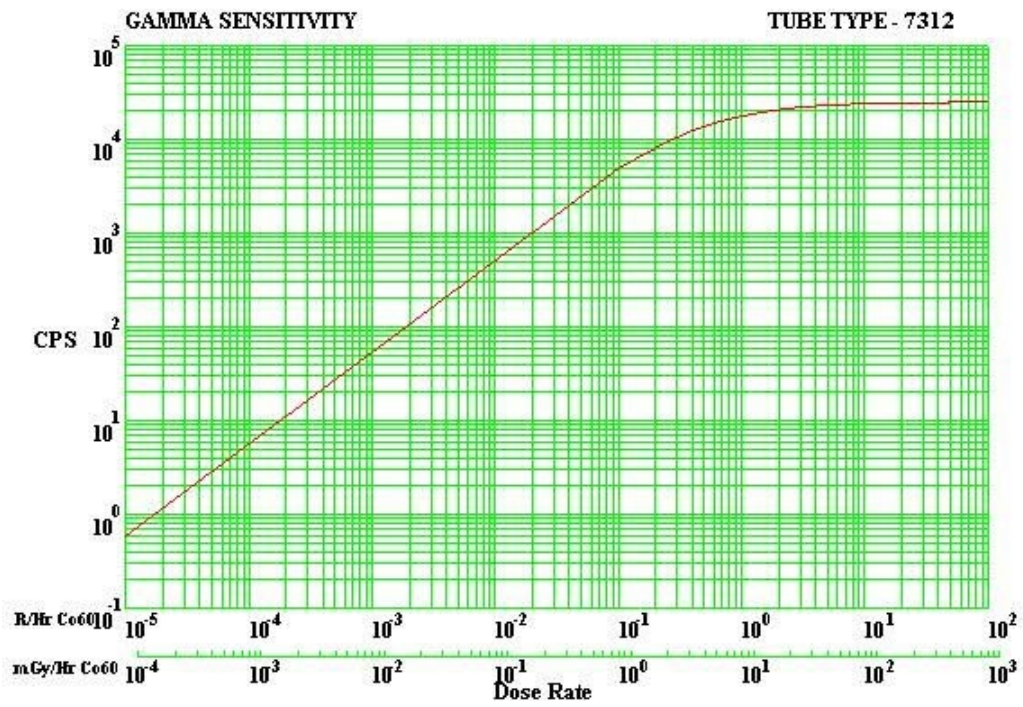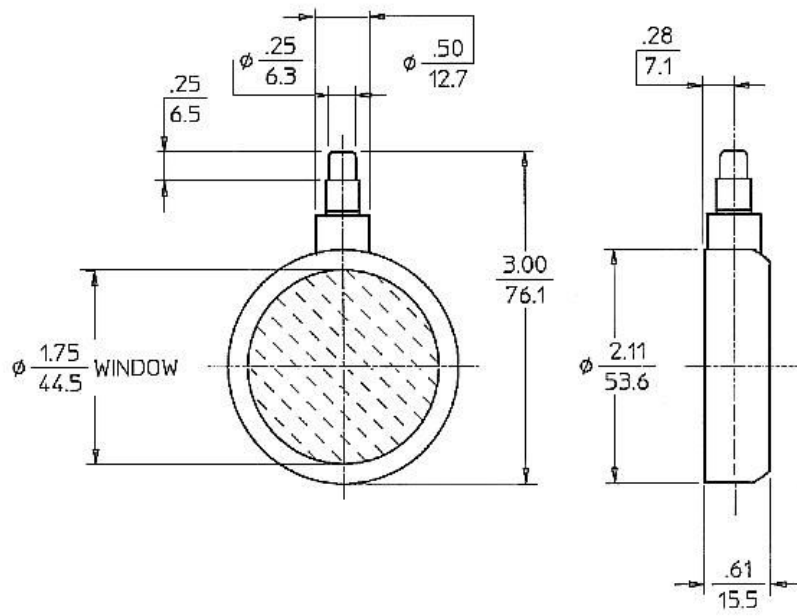

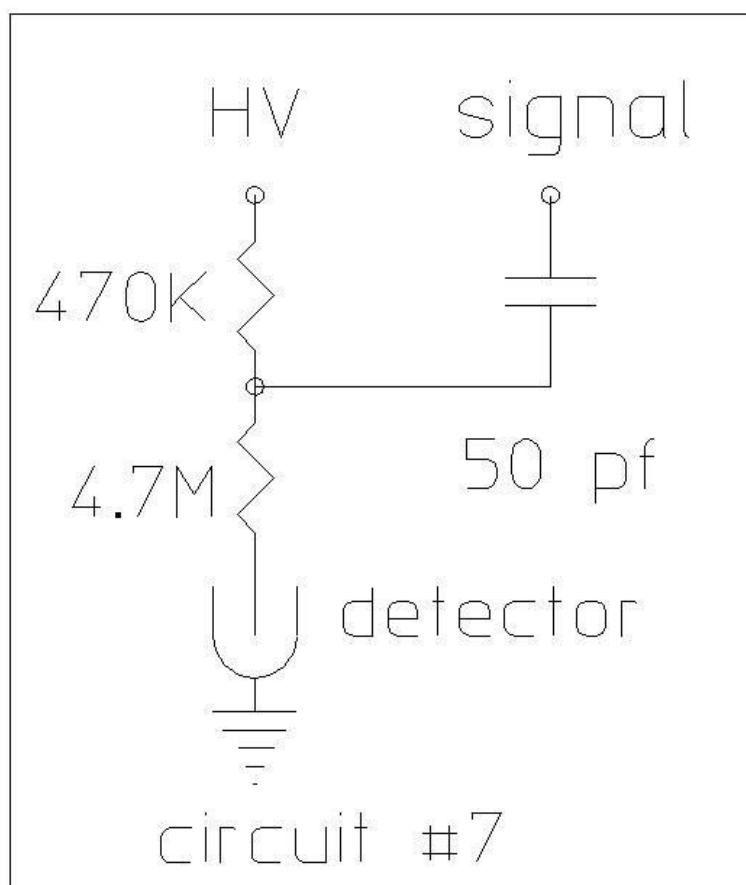

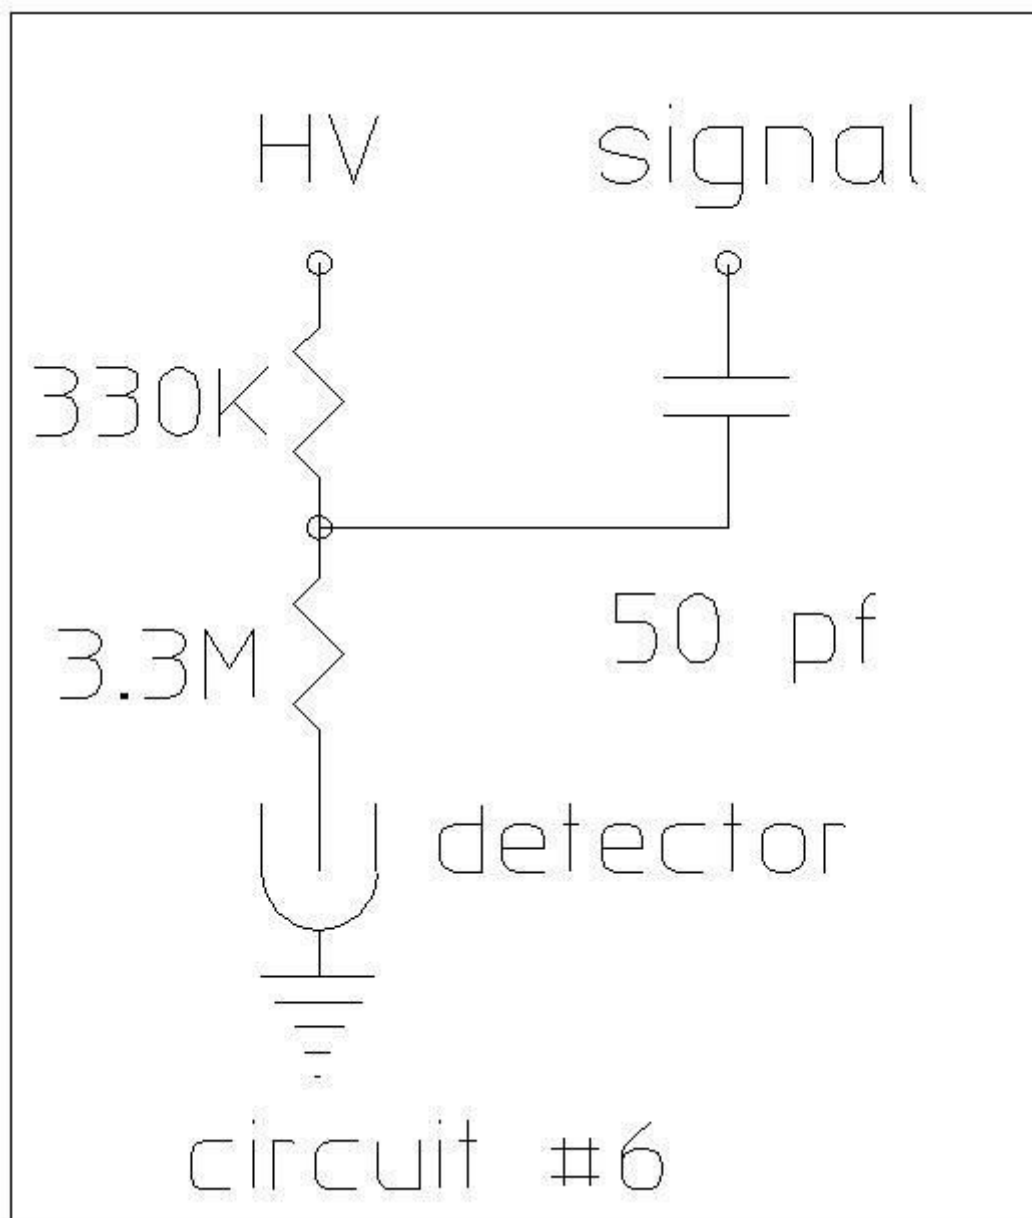

下一个